


REHAU Brillant-Design

Bautiefe:	70 mm/80 mm
Wärmedämmung:	U_f -Wert: 1,3 W/m ² K
Schalldämmung:	bis Schallschutzklasse 5
Einbruchhemmung:	bis Widerstandsklasse 3
Luft-/Schlagregendichtheit:	bis Kl. 4 (DIN EN 12207)/9A (DIN EN 12208)

- Ideal für Niedrigenergiehäuser und die energiebewusste Altbauanierung.
- 5-Kammer-Technik.
- Für Fenster und Balkontüren.
- Brillante Optik durch hochwertige, glänzende, schmutzunanfällige Oberfläche.
- Klassisch flächenversetzter Flügel oder ...
- ... abgerundeter oder abgeschrägter Designflügel.
- Blendrahmen klassisch schräg oder modern rund.
- Breites Farbspektrum.
- Beschlagsbefestigung durch 3 PVC-Wandungen oder durch die Stahlarmierung.
- Optimale statische Eigenschaften durch Armierungen mit hoher Bautiefe.
- Reinigungsfreundlicher Schrägfalz im Blendrahmen für besseren Wasserablauf.

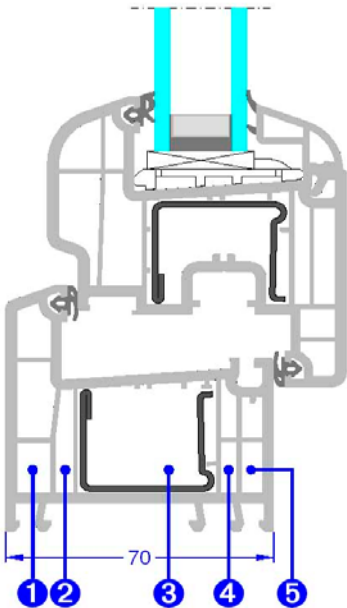

REHAU Brillant-Design plus

Wärmedämmung:	U_f -Wert: 1,2 W/m ² K
---------------	-------------------------------------

- Das "plus" an Wärmedämmung durch eine thermisch getrennte Armierung.



Klassisch flächenversetzt



Designflügel abgerundet



Designflügel abgeschrägt

